


2114ZT-77

2114Z-81

2114ZT-94

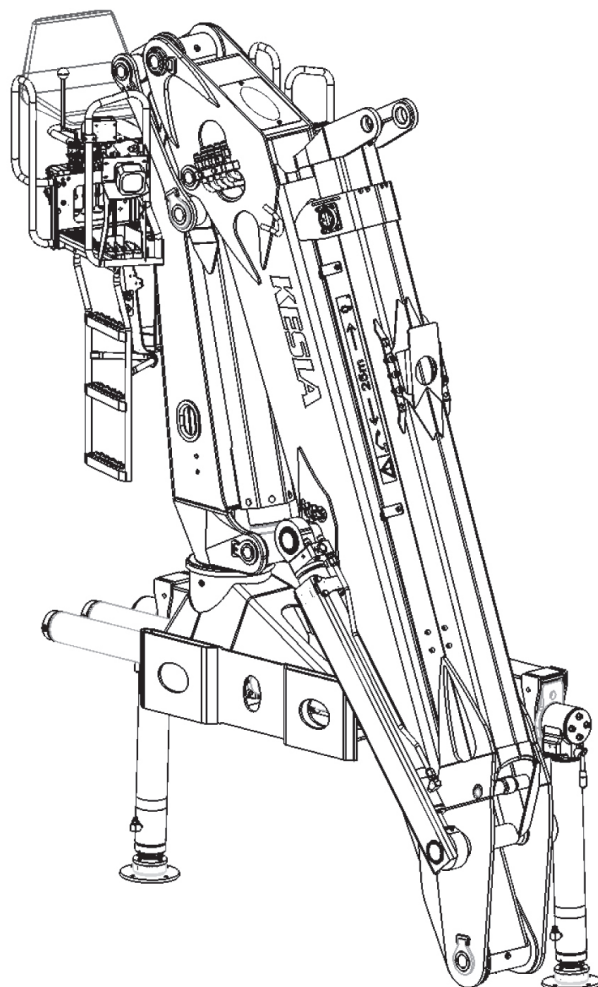

TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÉES TECHNIQUES





DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

技術面データー

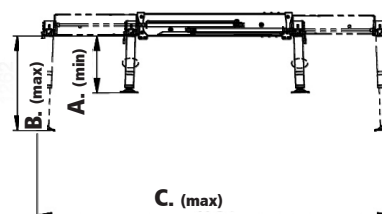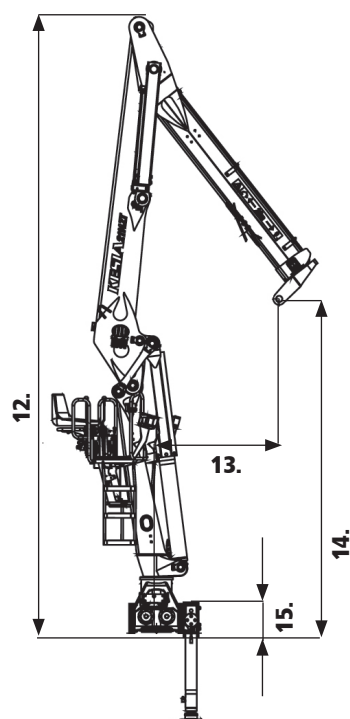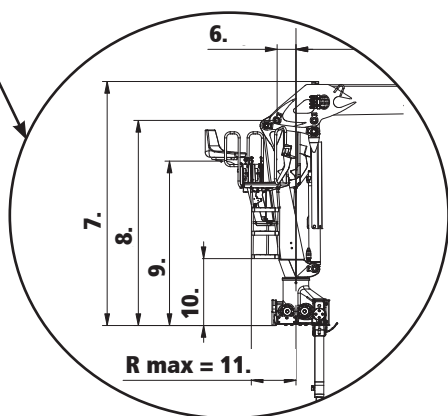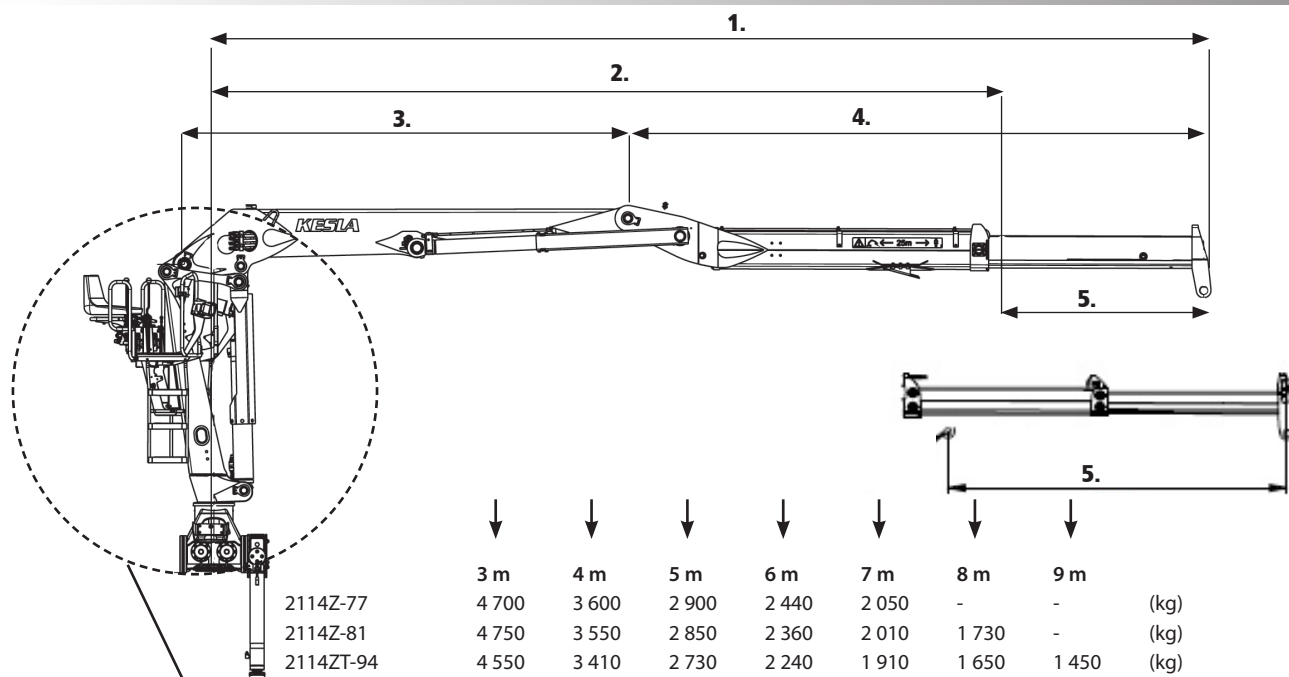


	2114ZT-77	2114Z-81	2114ZT-94
1.	7 695	8 075	9 375
2.	5 495	6 425	6 475
3.	3 100	3 620	3 620
4.	4 835	4 699	5 995
5.	2 200	1 650	3 100
6.	240	240	240
7.	3 000	3 000	3 000
8.	2 515	2 515	2 515
9.	2 029	2 029	2 029
10.	891	891	891
11.	1 260	1 260	1 260
12.	5 735	6 258	6 258
13.	953	1 248	1 278
14.	3 205	3 394	3 360
15.	300	300	300

Cylinder Ø 100 mm



	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	793	893	993
B.	1 293	1 493	1 693
C.	3 829	3 843	3 857

EXTRA WIDE


	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	762	891	962
B.	1 262	1 491	1 662
C.	4 751	4 767	4 779

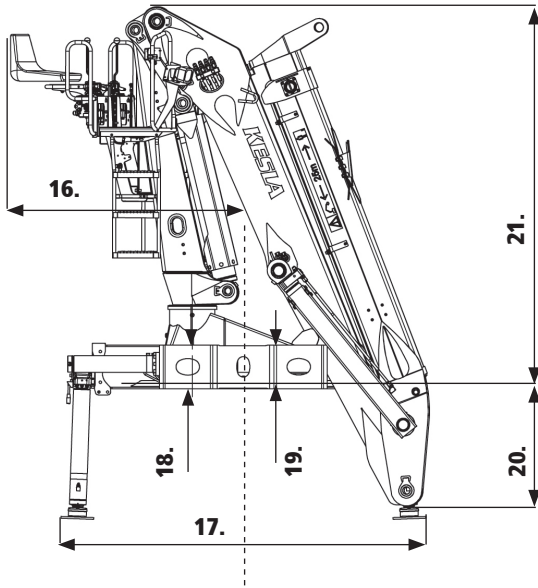


	2114ZT-77	2114Z-81	2114ZT-94
16.	1 219	1 219	1 219
17.	2 529 - 2 557	2 529 - 2 557	2 529 - 2 557
18.	300	300	300
19.	300	300	300
20.	344	800	800
21.	2 615	2 615	2 615
22.	1 252	1 252	1 252
23.	770	770	770
24.	1 080-1 260	1 080-1 260	1 080-1 260
25.	1 070-1 235	1 070-1 235	1 070-1 235

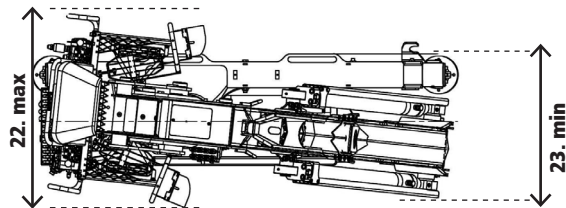





24. TOP-SEAT STD



25. TOP-SEAT E



Slewing options

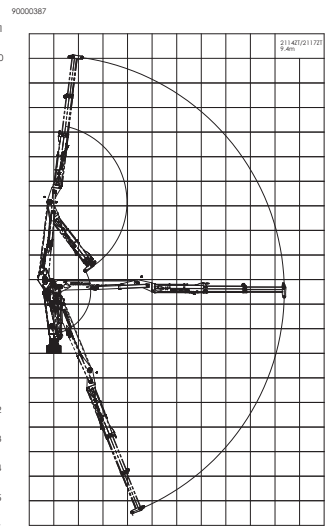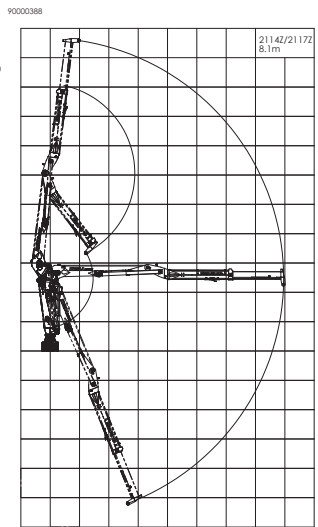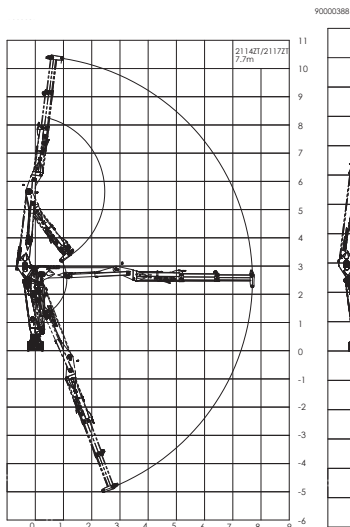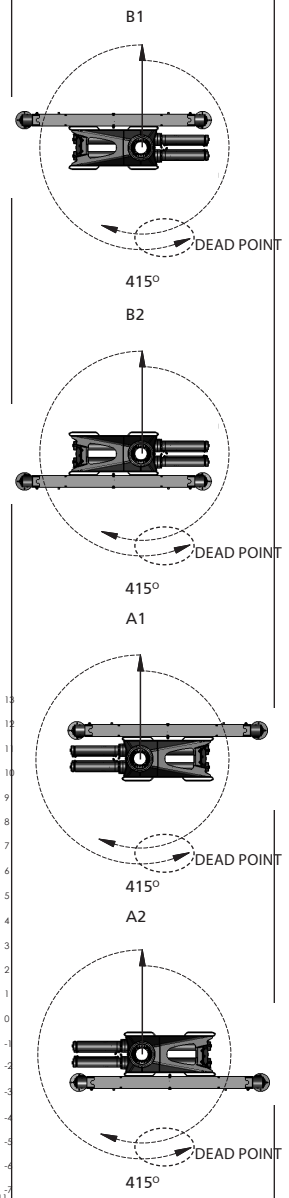

		2114ZT-77	2114Z-81	2114ZT-94
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net) • Lyftmoment (netto) • Hubmoment (netto) • Couple de levage (net) • Capacidad de elevación (neto) • Binário de elevação • Prestazione (netta) • Момент подъема (нетто) • リフティングトルク (正味値)	(kNm)	142	138	133
Max. ulottuvuus • Max. outreach • Räckvidd • Reichweite • Portée • Alcance • Alcance máximo • Braccio max • Максимальный вылет • 最大伸び寸法	(mm)	7 695	8 075	9 375
Jatkeen pituus • Hydraulic boom extension • Utskjut • Ausschub • Rallonge • Extensión del brazo • Extensões • Sfilo idraulico • Удлинитель • 延長の長さ	(mm)	2 x 1 100	1 650	2 x 1 550
Kääntömomentti • Slewing torque • Vridmoment • Schwenkmoment • Couple de rotation • Torsión de rotación • Binário de rotação • Coppia di rotazione • Момент поворота • 回転トルク	(kNm)	31	31	31
Kääntökulma • Slewing angle • Vridvinkel • Schwenkwinkel • Angle de rotation • Ángulo de rotación • Ângulo de rotação • Rotazione • Угол поворота • 回転角度	(°)	425	425	425
Suosittelava hydr. tuotto • Recommended oil flow • Rek. oljeflöde • Empfohlene Pumpenleistung • Recommendation pour la pompe • Recomendación para la bomba • Requisitos hidráulicos • Mandata olio raccomandata • Рекомендуемый гидронасос • 油圧収量の推奨。				
► 1-piiri • single circuit • 1-krets • 1-Kreis • simple circuit • Un circuito • Uma bomba • Un circuito • 1 контур • 1-回路	(l/min)			
► 2-piiri • double circuit • 2-krets • 2-Kreis • double circuit • Doble circuito • Dois bombas • Doppio circuito • 2 контура • 2-回路	(l/min)	2 x 70 - 90	2 x 70 - 90	2 x 70 - 90
► LS • LS (荷重検出)	(l/min)	180 - 200	180 - 200	180 - 200
Työpaine • Operating pressure • Arbetsstryck • Arbeitsdruck • Pression de fonctionnement • Presión de trabajo • Presión de operación • Pressione di lavoro • рабочее давление • 作動圧力	(MPa)	26	26	26
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil. Vikt inkl. kran med sittnock, utan gripare, rotator och öljä. Gewicht mit Hochsitz und mech. Steuerung, ohne Greifer, ohne Gelenk - Rotator und ohne Öl. Poids de la grue avec siege, sans le grappin, rotateur et l'huile. Peso incluyendo equipamiento de control y estabilizadores. Menos la garra, rotor y aceite hidráulico. Peso sem óleo, grappa, estabilizadores, rotador. Peso con comandi alti, senza pinza, rotatore e olio. Вес с приборами управления, без грейфера, ротатора и гидромасла. グラッフル無しでローダーのコントロール装置を含む重量、回転装置と油圧オイル。	(kg)	2 230	2 190	2 290
Erillisen tukijalkapalkiston paino • Weight of the separate stabilizers • Separata stödbens vikt • Gewicht der separaten Stützfüße • Poids des stabilisateurs • Peso de los estabilizadores • Peso de los estabilizadores • Peso stabilizzatori separati • Вес механизма опор отдельно • 別途スタビライザーブームの重量 (一体型スタビライザーなしのクレーン) 。	(kg)	385	385	385

Datasheet_KSL_2114Z_ZT_4_2015

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.

Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications.

Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos.

Os valores pelo fabricante são indicativas. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações.

I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli.

Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения.

メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは変更する権利を保留します。

Classification according: EN12999:2011 HC1/HD4/B4



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

